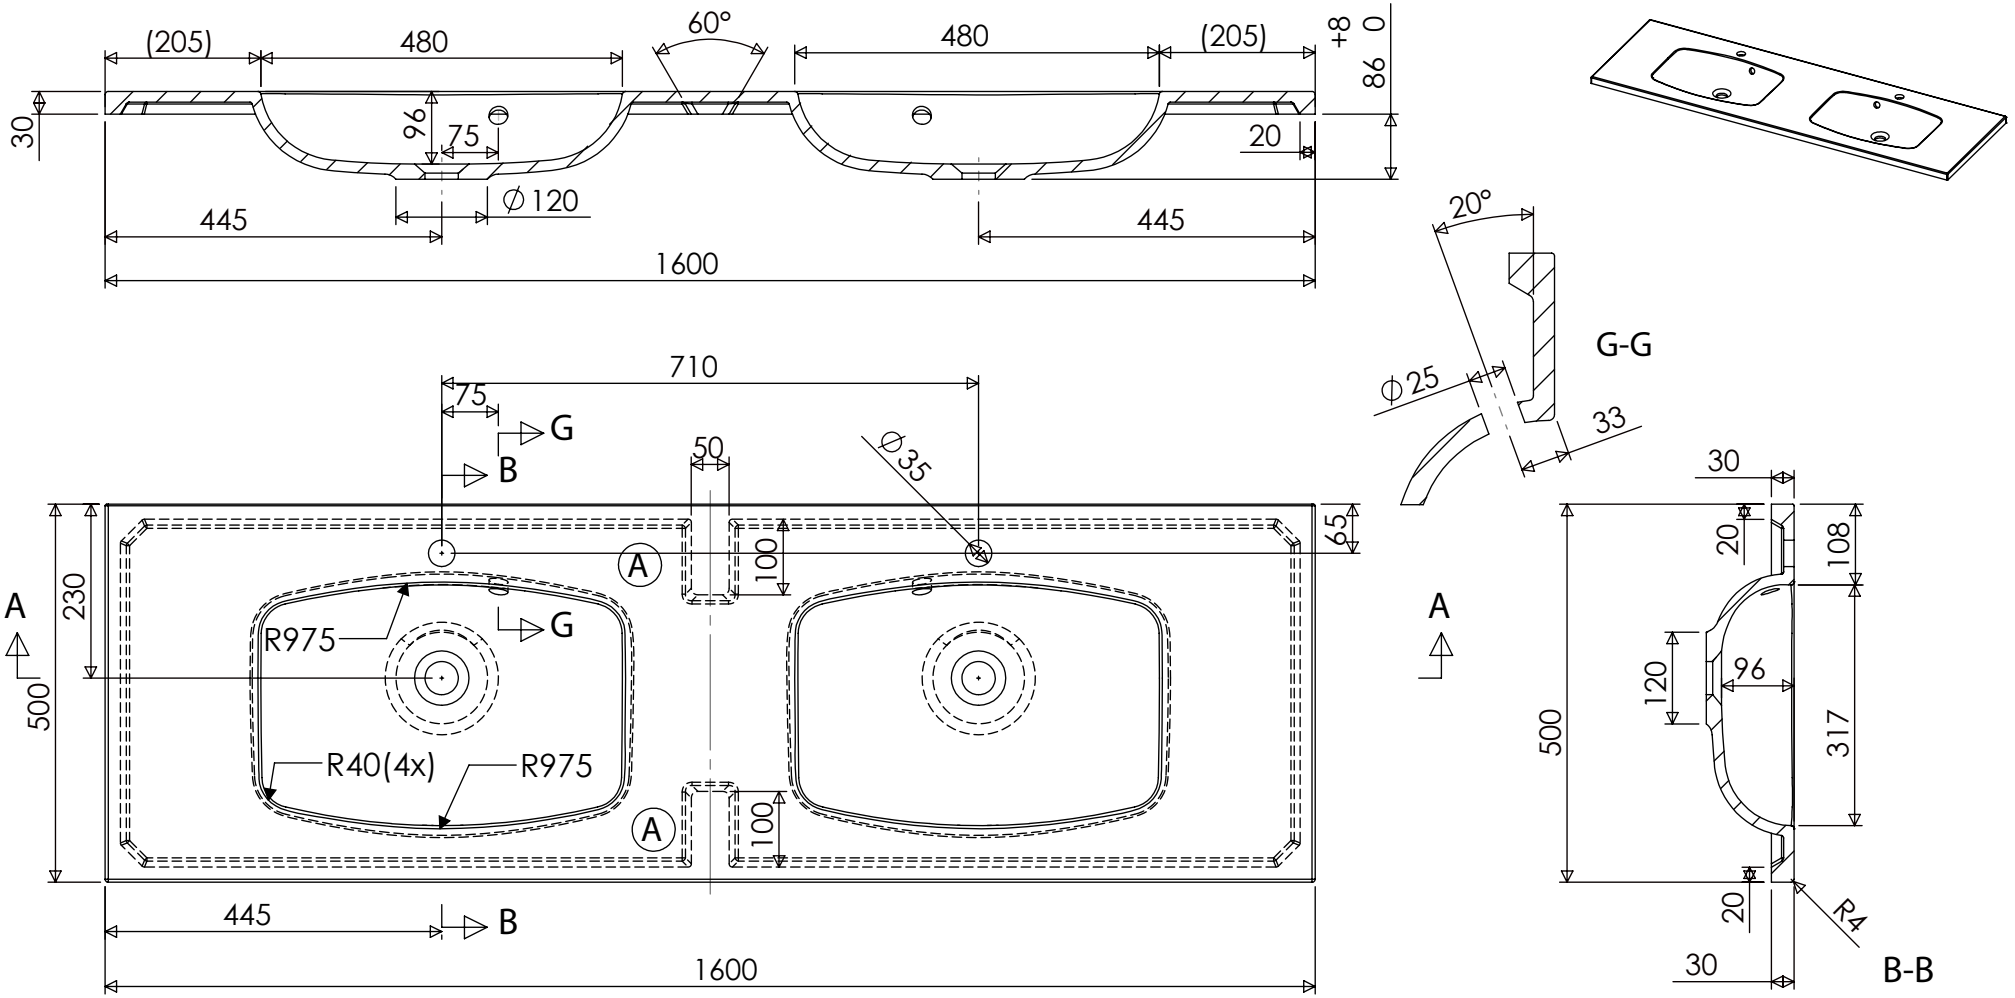

(205)
480
60°
480
(205)
+8
0
86
30
96
75
20
∅120
445
445
1600
20°
G-G
∅25
33
710
75
G
B
50
∅35
65
A
100
230
A
R975
G
500
R40(4x)
R975
A
100
445
B
1600
30
20
108
A
120
96
500
317
20
R4
30
B-B